


## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

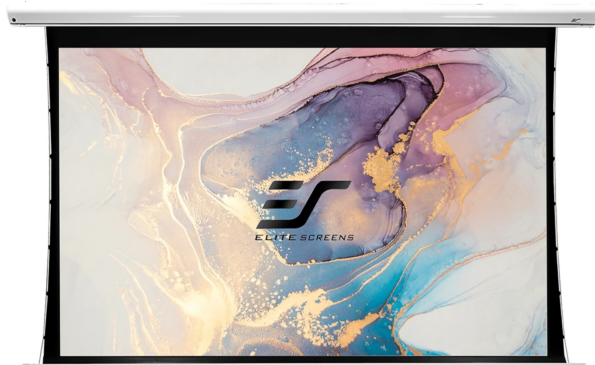

Nazwa

**Ekran Elektryczny Ścienno-Sufitowy Z  
Napinaczami Elite Screens Saker Tab  
Tension SKT135XHW-E6 299 x 168 cm 135  
cali 16:9 Top Drop 15 cm Max White FG  
Biała kaseta**

Cena

**4 600,00 zł**

Producent

**Elite Screens**

## OPIS PRODUKTU

Elite Screens Saker Tab-Tension to seria zmotoryzowanych ekranów projekcyjnych klasie premium, wyposażonych w system bocznych napinaczy gwarantujących idealnie płaską powierzchnię obrazu.

Cechy charakterystyczne ekranów serii Saker Tab-Tension:

System napinaczy (Tab-Tension): Boczne linki napinają powierzchnię, co zapobiega falowaniu materiału i eliminuje zniekształcenia.

Kaseta: Wykonana z aluminium i standardowo wykończona białym lakierem emaliowanym.

Montaż: Posiada specjalne, przesuwne wsporniki ściennie-sufitowe ułatwiające precyzyjne wypoziomowanie i centrowanie ekranu.

Sterowanie: W zestawie znajduje się pilot radiowy (RF), pilot na podczerwień (IR), przełącznik naścienny oraz bezprzewodowy wyzwalacz 12V (5-12V trigger), który automatycznie rozwija i zwija ekran po włączeniu lub wyłączeniu projektora.

Silnik: Cichy, rurkowy silnik o dużej żywotności i płynnej pracy.

Powierzchnie projekcyjne:

1. MaxWhite® Fiberglass (FG)

Typ: Standardowa powierzchnia matowo-biała wzmocniona włóknem szklanym.

Współczynnik odbicia (Gain): 1.1

Kąt widzenia: 160° (80° od środka)

Cechy: Włókno szklane zapewnia dodatkową sztywność, odporność na rozciąganie i idealną płaskość.

Materiał jest kompatybilny z 4K Ultra HD, Active 3D i HDR. Przeznaczony do pomieszczeń z kontrolowanym oświetleniem. [1, 2]

2. CineGrey 5D®

Typ: Powierzchnia typu ALR (Ambient Light Rejecting) – odrzucająca światło otoczenia.

Współczynnik odbicia (Gain): 1.5

Kąt widzenia: 80° (40° w lewo/prawo)

Cechy: Kątowa struktura optyczna odrzuca światło padające z góry i boków. Poprawia kontrast aż do

100% w jasnych salonach, gdzie nie ma pełnego zaciemnienia. Certyfikacja ISF. [1, 2, 3]

### 3. AcousticPro UHD

Typ: Przepuszczalna akustycznie (perforowana/tkana) powierzchnia transparentna dźwiękowo.

Współczynnik odbicia (Gain): 1.0

Kąt widzenia: 180°

Cechy: Pozwala na ukrycie głośników kinowych bezpośrednio za ekranem bez utraty jakości dźwięku.

Struktura tkaniny eliminująca efekt mory, gotowa na 4K.

### 4. StarBright CLR® / CLR® 5

Typ: zaawansowane powierzchnie dedykowane do projektorów krótkoogniskowych (UST – Ultra Short Throw), pochłania i blokuje do 95% światła padającego z góry z boku.

Współczynnik odbicia (Gain): ok. 0.6 – 1.3 (zależnie od wariantu gen.)

Kąt widzenia: 170° / 180°

Cechy: Mikrostruktura optyczna pochłania światło z sufitu i odbija wyłącznie światło z projektora umieszczonego tuż pod ekranem. Dramatycznie zwiększa kontrast i nasycenie czerni w jasnych pokojach.

Główne parametry techniczne

Proporcje obrazu: Najczęściej 16:9 (dostępne także inne formaty w zależności od modelu).

Przekątna: Od 100 cali do ponad 150 cali.

Czarny pas (Top): Zwiększony górny czarny pas (zależny od modelu), ułatwiający dopasowanie wysokości zawieszenia do poziomu oczu.

Kąt widzenia: Zazwyczaj 160° dla standardowych powierzchni

Specyfikacja kasety

Materiał: Ekstrudowane aluminium (trwałe i odporne na wilgoć).

Kolor: Biały

Kształt: Zaokrąglony profil łukowy (arcuate profile) z rowkami.

Montaż: Ścienny lub sufitowy za pomocą ukrytych uchwytów

## CECHY PRODUKTU

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Model/Seria                            | <b>SKT135XHW-E6 / Saker Tab Tension</b>                                 |
| Wielkość Obszaru Roboczego (cm)        | <b>299x168</b>                                                          |
| Szerokość Obszaru Roboczego (cm)       | <b>299</b>                                                              |
| Wysokość Obszaru Roboczego (cm)        | <b>168</b>                                                              |
| Format Obszaru Roboczego               | <b>16:9</b>                                                             |
| Przekątna (cale)                       | <b>135</b>                                                              |
| Rodzaj Płótna                          | <b>Max White FG</b>                                                     |
| Czarna Ramka                           | <b>Tak</b>                                                              |
| Czarny Górny Pas                       | <b>Tak</b>                                                              |
| Długość Kasety (cm)                    | <b>348.7</b>                                                            |
| System Napinaczy Płótna                | <b>Tak</b>                                                              |
| Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza) | <b>Lewa</b>                                                             |
| Sterowanie Ekranem                     | <b>Pilot Przewodowy Ścienny + Pilot Bezprzewodowy IR + Trigger + RF</b> |
| Wysuw Płótna Z Kasety                  | <b>Tylny</b>                                                            |